

55"

TOCHI

Kullanım Alanları

Garanti

DİJİTAL MENUBOARD

EMENUB550-AND-RK3566UP-066

TOCHI
Barkovizyon

TOCHI Endüstriyel ürün serilerimiz, geniş kullanım alanları ve ihtiyaca göre özelleştirilebilen boyut ve özellikleriyle öne çıkıyor. Yerli üretim, yüksek kalite ve düşük maliyeti bir araya getiren ürünlerimiz, çeşitli sinyal, çözünürlük, parlaklık ve dokunmatik seçenekleriyle müşteriye özel olarak tasarlanıp üretiliyor.

Konutlar, plazalar, alışveriş merkezleri, hastaneler, oteller, sergi ve fuar alanları, holdingler, okullar, zincir mağazalar, devlet kurumları, üniversiteler, bankalar, restoranlar ve iş merkezleri.

Ürünlerimiz 2 yıl garanti, 10 yıl yedek parça teminatı ile hizmete sunulmaktadır.

GENEL ÖZELLİKLER

Kesintisiz Çalışma

Elektrik kesintisinde otomatik açılma ve kaldığı yerden devam etme

Güvenlik

Ani elektrik artımına karşı DC elektrik yöntemi

Dış Etkenlere Karşı Koruma

Elektromanyetik dalgalanmalara karşı parazit önleyici devre

Çevre Dostu

Yüksek Enerji Tasarrufu



OPSİYONLU ÖZELLİKLERİ



Kart Seçenekleri

Media Player
Android
Windows
Linux



Çözünürlük

FHD (1920 x 1080)
4K (3840x2160)



Parlaklık

250 Nit
3000 Nit



Boya/Renk Seçenekleri

Elektrostatik Toz Boya
RAL Sınıfı



Malzeme Tipi

Paslanmaz Çelik
Alüminyum
Galvaniz
DKP



BarkoMatik®

55
inch

DİJİTAL MENUBOARD

EMENUB550-AND-RK3566UP-066

TOCHI

Barkovizyon

PANEL ÖZELLİKLERİ



Panel
55"



Çözünürlük
1920 x 1080



Aktif Alan
1209.6(W)×680.4(H) mm



En/Boy Oranı
16:9



Kontrast
1200 : 1(Typ.)(TM)



Desteklenen Renk
16.7M



Ortam Sıcaklığı
0 ~ 50 °C



Lamba Ömrü
50K




Parlaklık Oranı
600 cd/m² (Typ.)



Tepki Süresi
8 (Typ.) (G to G)



Görüş Açısı
89/89/89/89 (Typ.) (CR≥10)

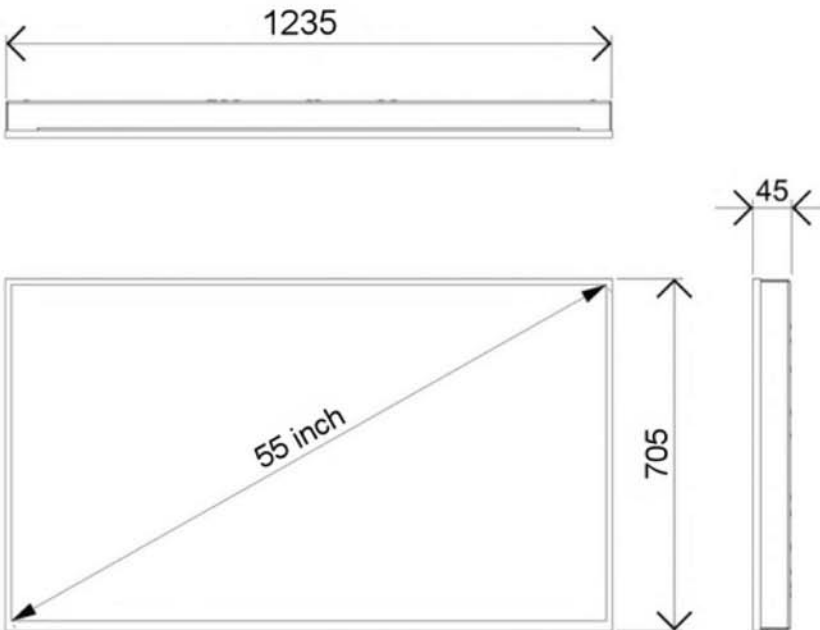

BarkoMatik®

Ölçü Birimi: mm

DİJİTAL MENUBOARD

EMENUB550-AND-RK3566UP-066

TEKNİK ÖZELLİKLER		Opsiyonlar
Model No	EMENUB550-AND-RK3566UP-066	
Boyut Oranı	16:9	
Aktif Alan	1209.6(W)×680.4(H) mm	
Görüş Açısı	89/89/89/89 (Typ.) (CR 10)	
Çözünürlük	1920 x 1080	
Kontrast	1200 : 1 (Typ.) (TM)	
Parlaklık Oranı	600 cd/ m2 (Typ.)	250-3000 Nit
Renk	16.7 M (8 Bit)	
Tepki Süresi	8 (Typ.)(G to G)	
Lamba Ömrü	50K	
Menü İşlemi	Otomatik / Tak Çalıştır	
Desteklenen İçerik Formatı	BMP,JPEG,PNG,GIF WMV,AVI,FLV,RM,RMVB,MPEG,TS,MP4	
Kullanım Yönü	Yatay/Dikey	
Görüntüleme Modu	Destek Döngüsü / Zamanlama / Kesim Arası Görüntü	
Power	220V	
Ağ Bağlantısı	Ethernet, Wifi	
Ses Çıkışı	Çift Kanal 8R/3W Hoparlör Çıkışı	Ops.
İşlemci	Rockchip RK3568UP to 2GHz	
İşletim Sistemi	Android 11.0	
RAM	2G DDR4	
Depolama	16 GB EMMC	32 GB
Giriş/Çıkış	4* Standart USB 2.0 2* Arayüz USB 3.0	
Desteklenen İçerik	BMP,JPEG,PNG,GIF WMV,AVI,FLV,RM,RMVB,MPEG,TS,MP4	
Gerçek Zaman Saati	Var	
Çalışma Sıcaklığı	0-50°C	
Kasa Rengi	Siyah	Renk Opsiyonları
Kasa Malzemesi	Metal	Alüminyum/Galvaniz Paslanmaz Çelik/ DKP
Aksesuar	Askı Aparatı Seçenekleri	

