


# Tazga ZY-910 KURULUM VE AYARLAMA KLAVIZU

İlk Önce Termal Olan yazıcımızı Bağlantı Noktalarını Tanıyalım,

USB Bağlantısı, Com (RS232) Bağlantı, Ethernet Bağlantısı.

USB Bağlantısını Üzerinden bağlanmak İstedüğümüzde Yazıcımız Bilgisayar üzerinden USB portuna bağlayınız. Daha sonra Yazıcımızı ve Aksesuarlarımızı bağlantısı tamamladıktan sonra driver dosyasını indirip Kurmamız gerekmektedir.


Driver İsmi Tazga-Zy\_910Driverçalıştırın. Driver kurulum Sihirbazımız açılacak.

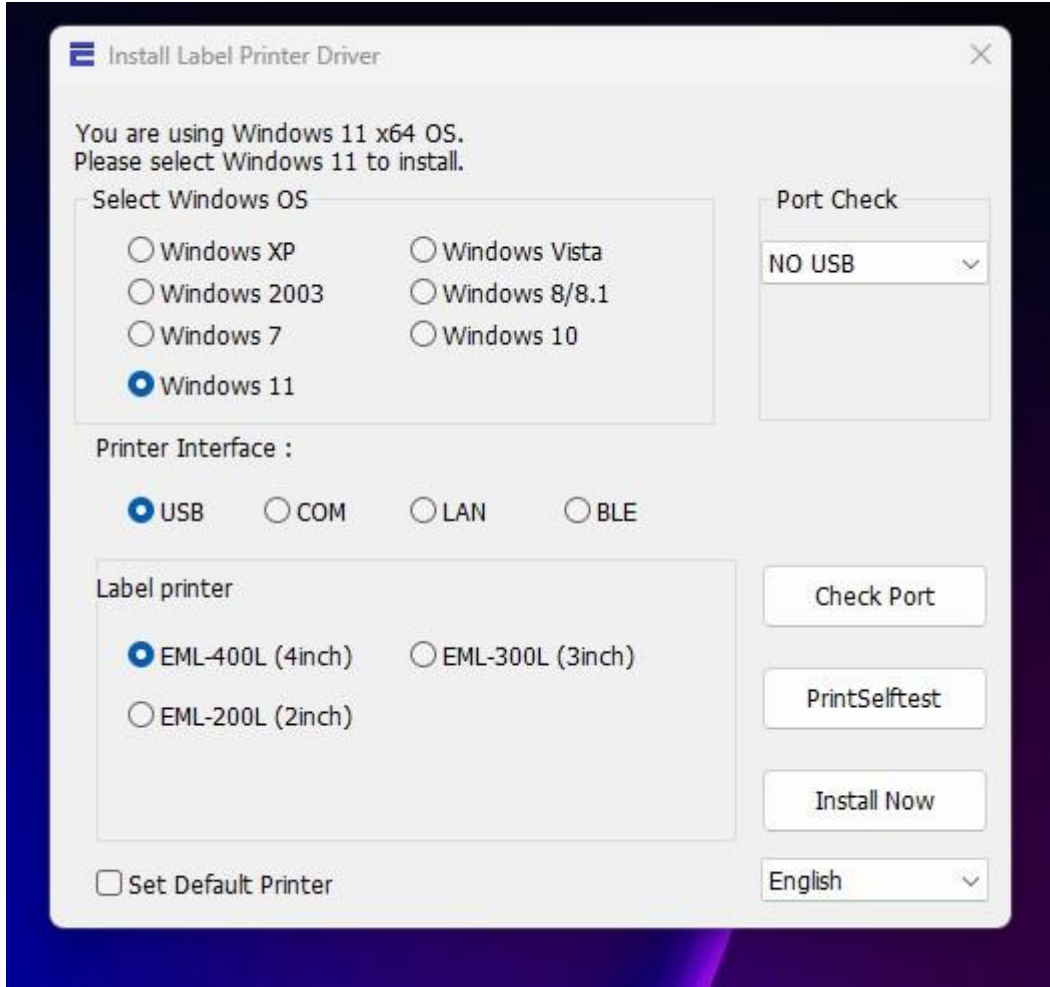

Sihirbazda görüldüğü üzeri işletim sistemi ve bağlantı türleri de vardır. Resimde görüldüğü gibi USB portu seçilidir. Port check kısmında USB cihazımız bağlı ise USB001-USB999 arasında port belirir.


Etiket türü içinde kullandığınız etiket türüne göre yazıcı tipi seçebilirsiniz.

Yazıcımız 4 inçlik yazıcıdır. Yukardaki resimde görüldüğü gibi 2-3-4 inçlerini isteğinize göre seçebilirsiniz. Yazıcı portunu seçtikten sonra Install Now (Şimdi Kur) butonuna basarak kurulum yapınız. Kurulum Tamamlandıktan sonra

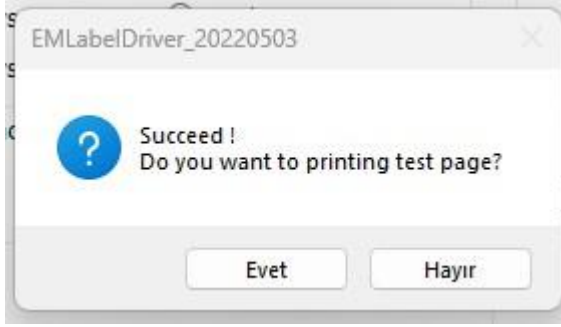


**Yukarıdaki uyarı gelmektedir.**

**İp Ethernet üzerinde kurulum ise ;**

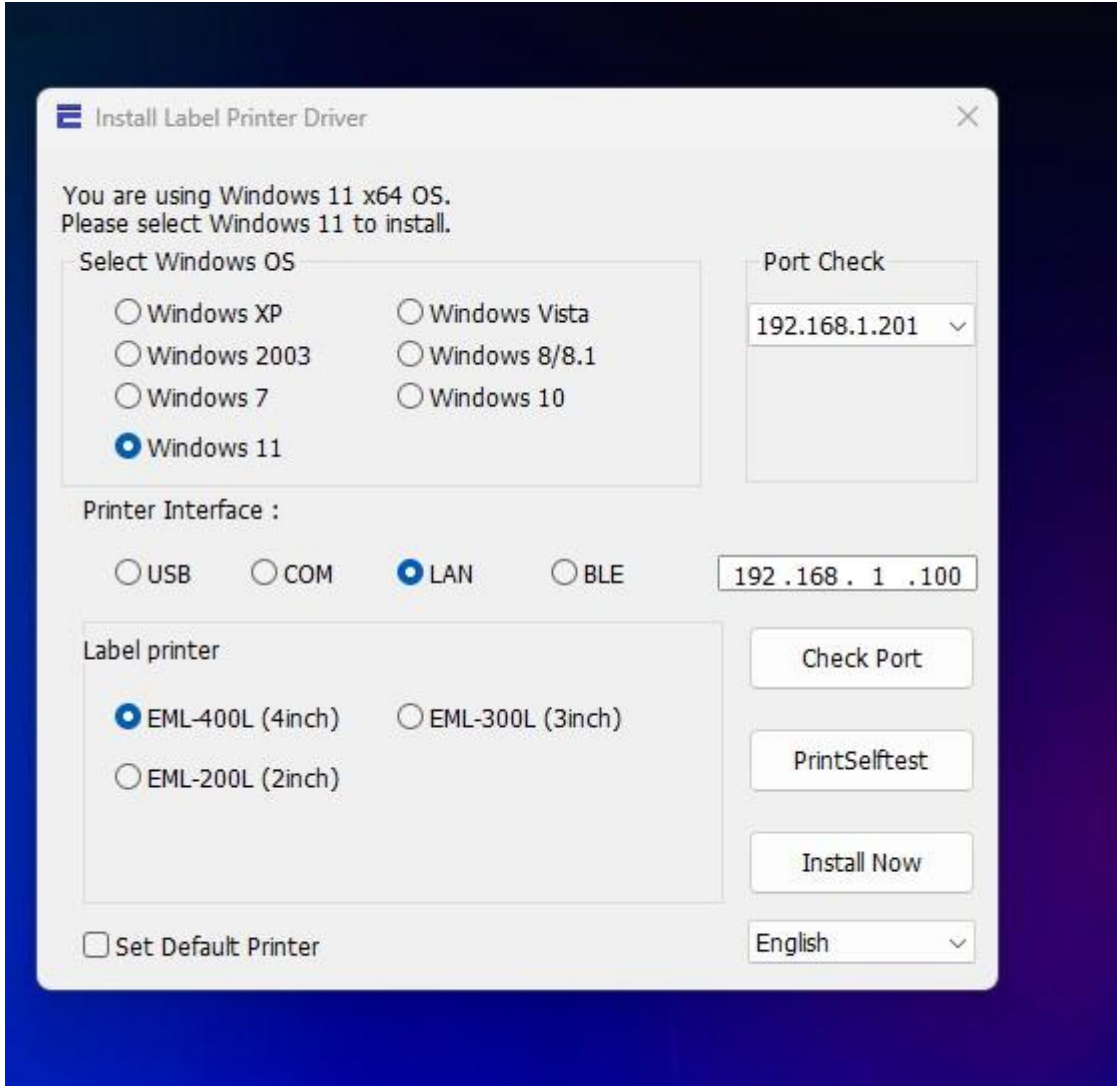

**Yazıcılarımın standart ip Adresleri:192.168.1.100 dir. Yukarda direk ip üzerinden kurulumu hazırdır. Install Now dememiz yeterlidir.**

**Com (RS232) üzerinde kurulum ise ;**

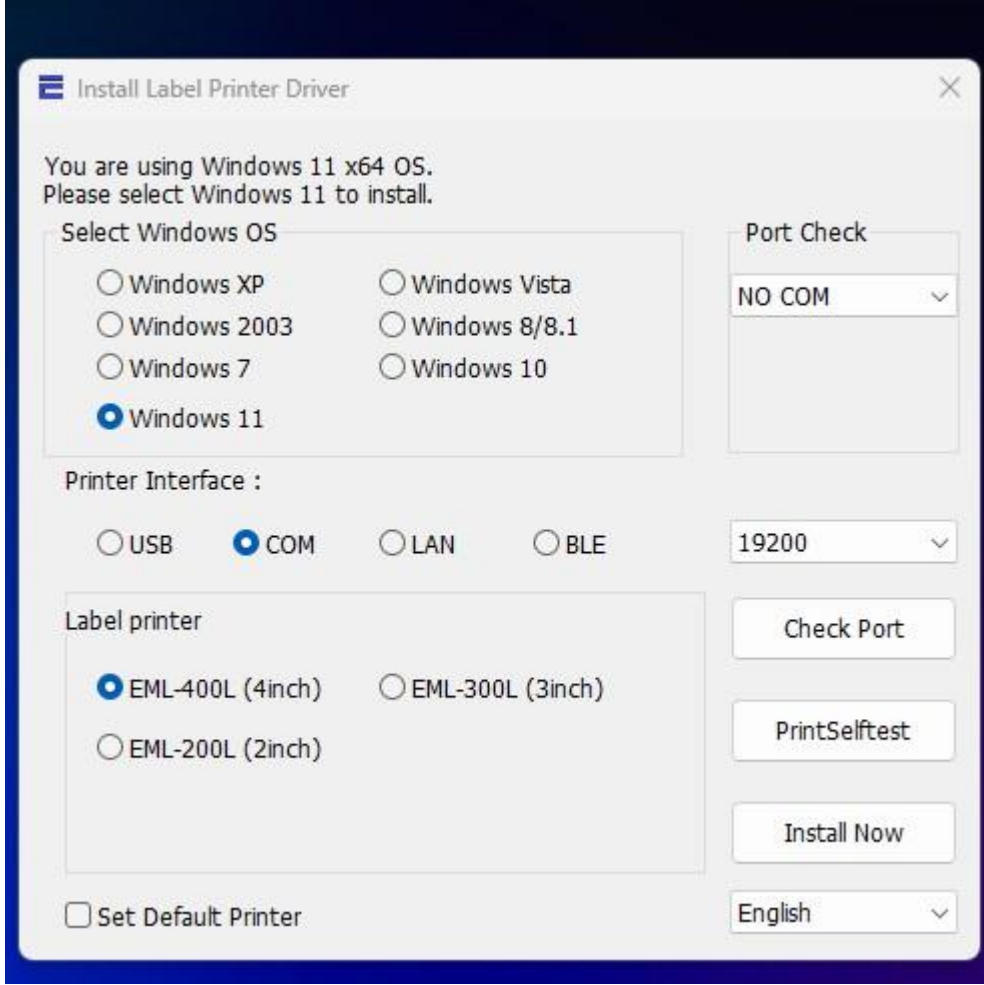


Com bağlantısında ise usb gibi com port numaraları mevcuttur.

Örnek: COM1,COM2,COM3, COM4...


Com dikkat etmeniz gereken konu ise data hızı belirtmemiz gerekmektedir. Com

Port Hızlıları; 9600,19200,38400,115200

Kullandığınız etikete göre yazıcı driver üzerinden ayarları mevcuttur.

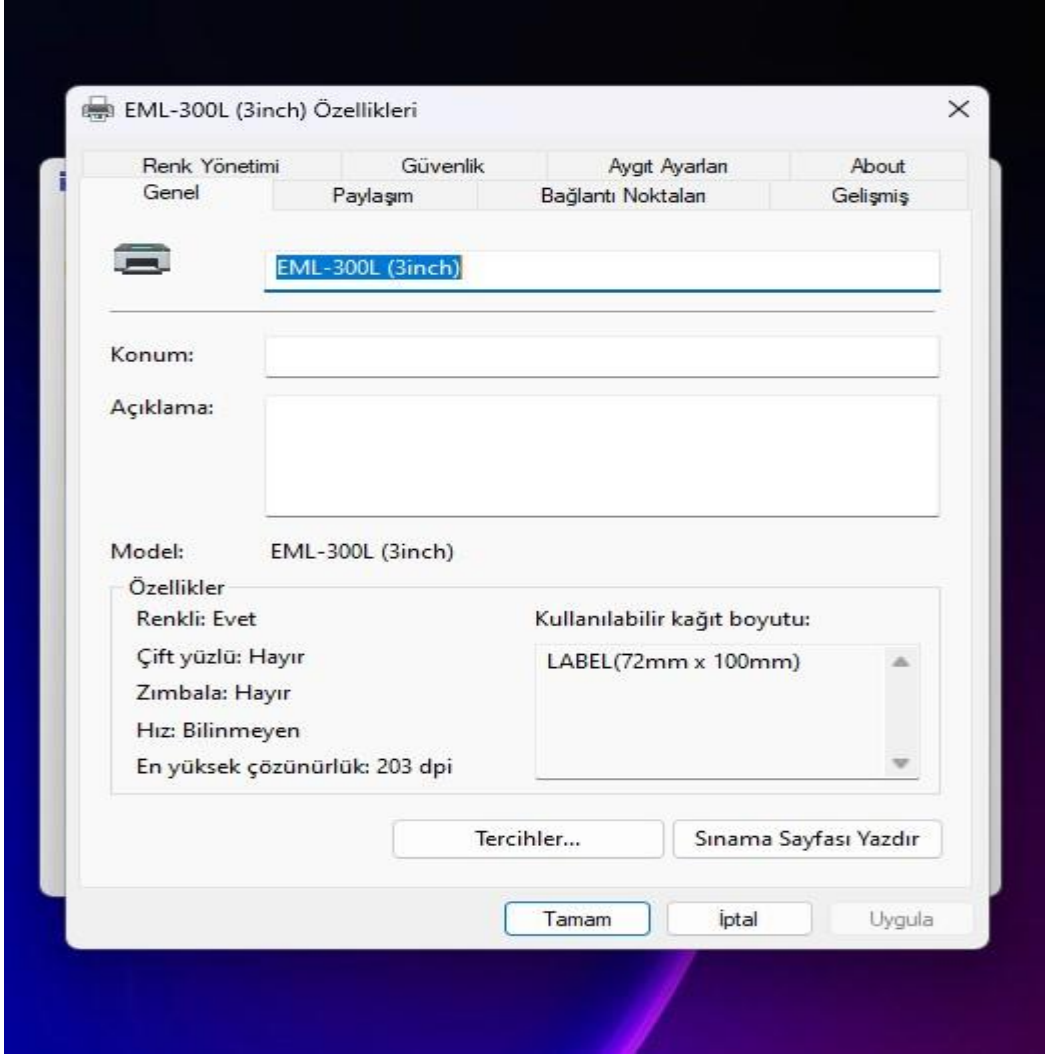

**Yazıcı Kurulumu Yapıldıktan sonra Aygıt ve Yazıcılar Kısmından Kurulum yazıcının yazıcı özelliklerine giriniz. Tercihler bölümünde gidiniz.**

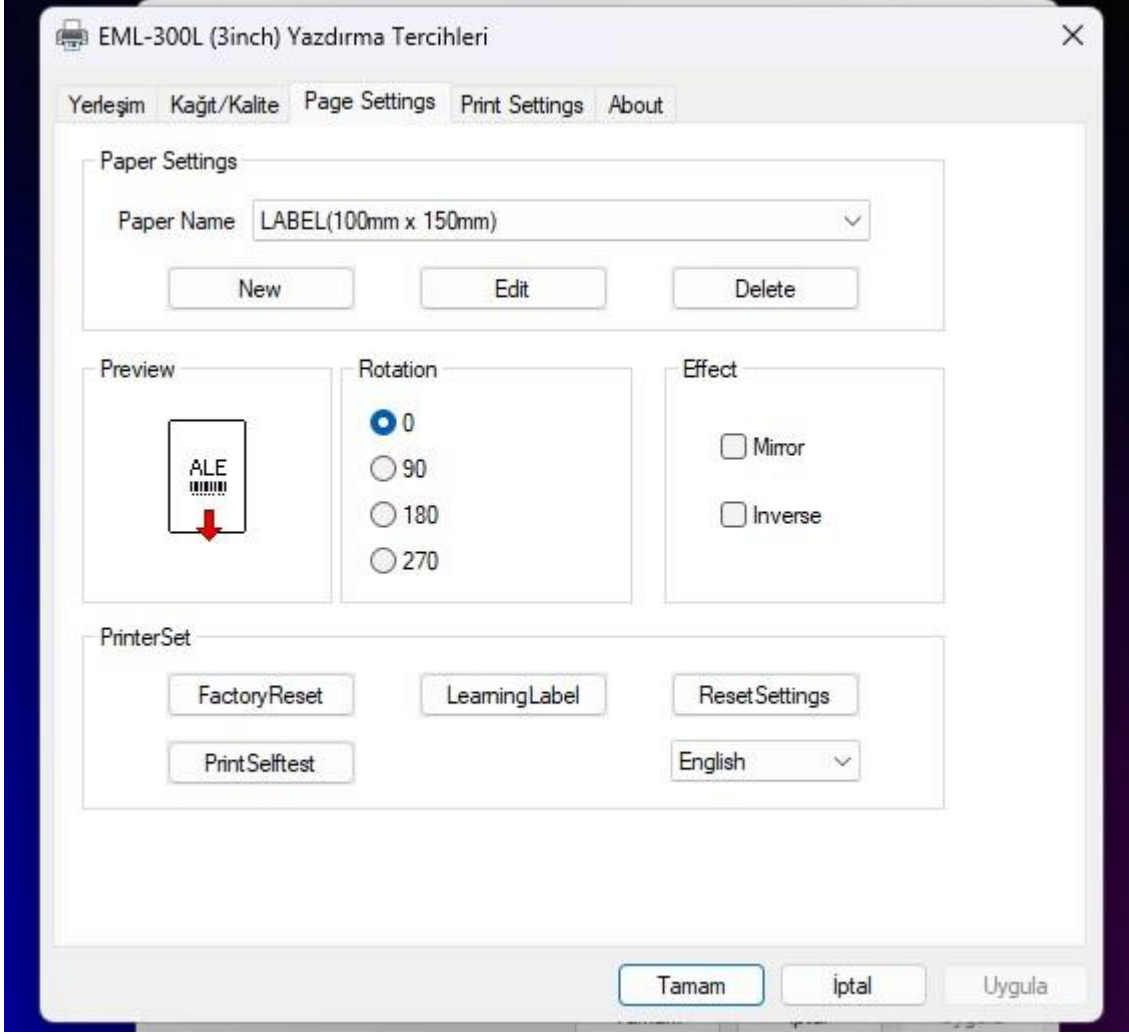


Yukarıda görülen resimde Etiket Yön derecelerine göre ayarlamanızı sağlar, 0,90,180,270 Derecelere seçerek yazının yön kısmını belirleyebilirsiniz.

**Factory Reset Butonu :** Fabrikanın Standart ayarlarına geri dönmek için kullanılır.


**Print Selftest Butonu :** yazıcınız özellerini baskı halinde verir.

**Reset Setting Butonu :** Yazıcınız ayarlarını deęişmiş ise standart ayarlarına geri getirir.

**Paper Name Kısımda ise yazıcıya koyduğunuz etiket ölçülerine göre Yeni oluşturunuz yada seçim yapınız. Yeni etiket oluşturmak için ise New Tuşuna basıldıktan sonra**

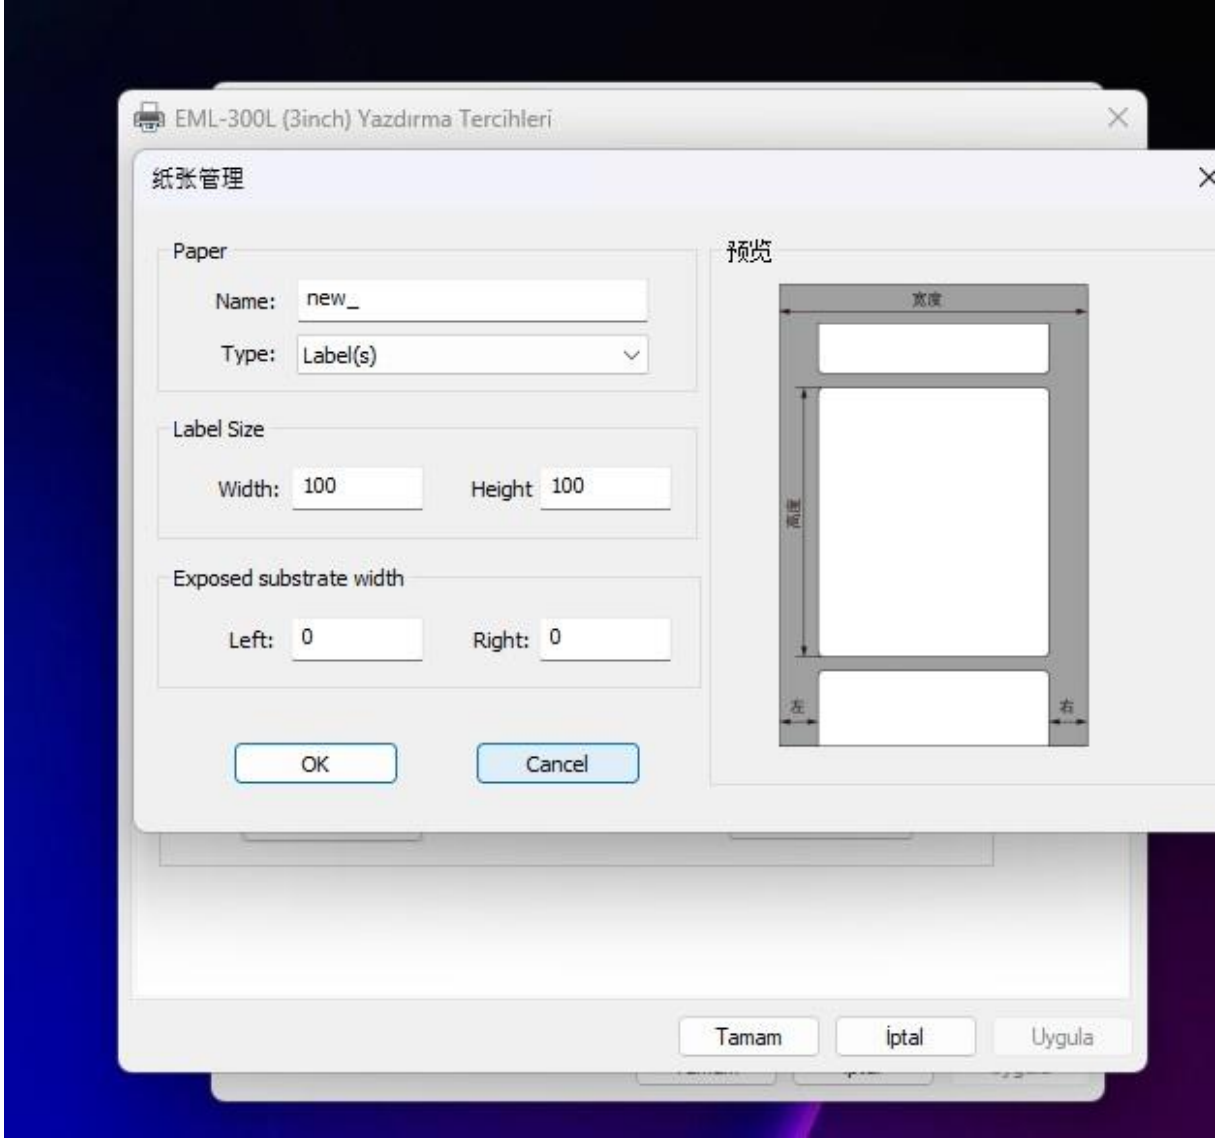

Etiket boyutlarını, sağ ve sol boşluklarını belirtmeniz gerek ekran gelmektedir. Doğru verileri girdikten sonra Yazdırma programında etiket boyutuna göre dizaynlar oluşacaktır.

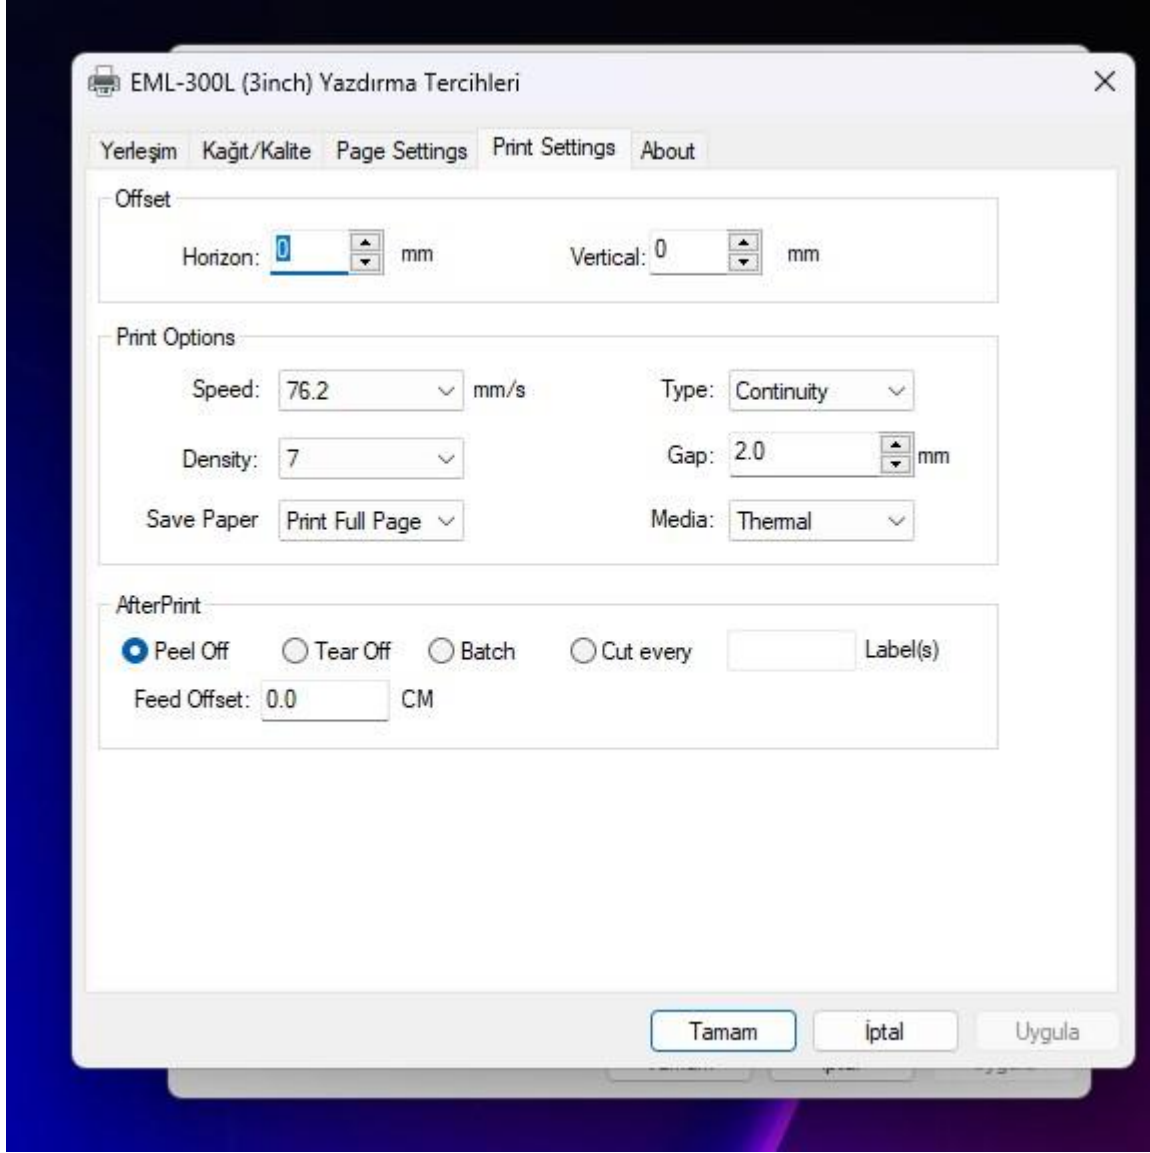

**Etiket Ayarlarımızın devamı olan kısım Print Settings kısmında ise Yazdırma**

**Hızı (Yazıcının baskı hızının ayarlaması için yardımcı olur.**

**Yoğunluk (Yazının koyuluk ve açıklık kısmını belirtir.**

**Gap: Aralıklı etiketlerde boşlukların kaç mm olduklarını belirtme yeridir.**



**Media: Yazıcının Termal Mı, Ribonlu Baskı olduğunu belirtir. Zy-910 modeli termal olduğu için Thermal Seçeneği gelmektedir.**

**Type: Bu kısımda aralıklı mı yoksa sürekli mi etiket kullanacağını sormaktadır.**


**Seçiminiz yanlış olursa yazıcı üzerindeki ilk baskıdan sonra ışık yanıp söner. Dikkat ediniz.**

**Ayarlaması bittikten program üzerinden gelen verileri Windows yazıcı tabanlı baskı sorunsuz alacaksınız.**

**Driver Dosyamızın içinde test Barkod yazdırma programı mevcuttur.**

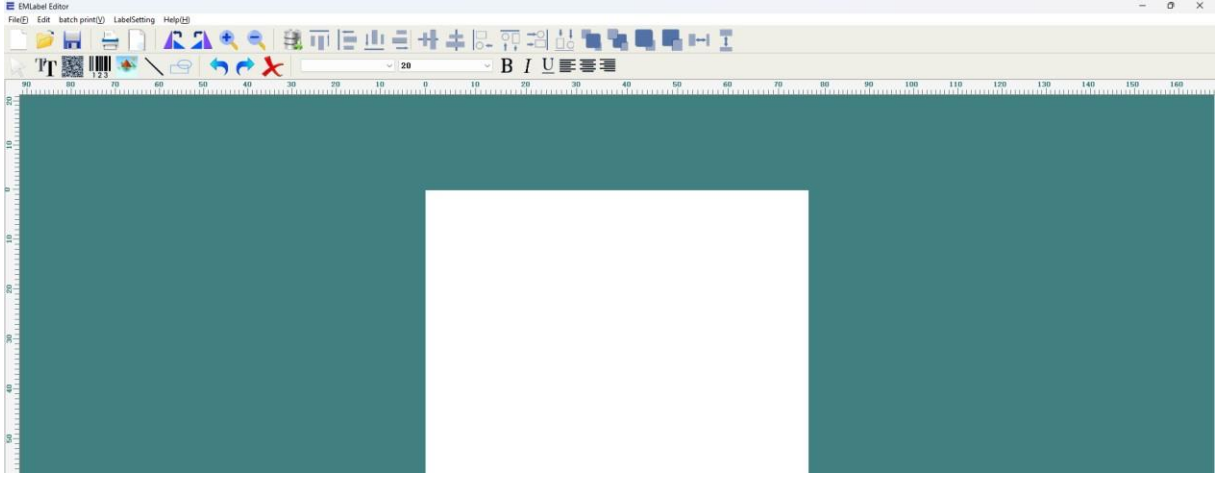

**Program üzerinden etiket hazırlıklarınız yapabilirsiniz. Yazıcınız üzerinden baskı alabilirsiniz.**

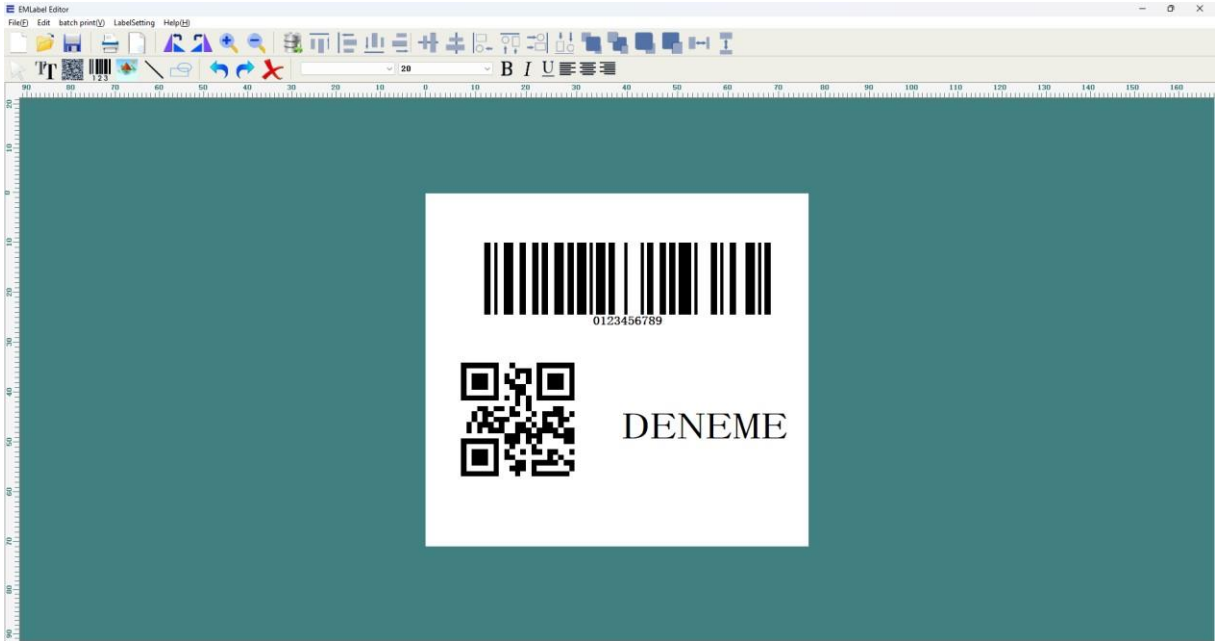

**Sorularınız için Kurulum Anlamadığınız Konular için Teknik Servis departmanına ulaşmanız rica ederiz.**

**Tazga ZY-910 Yazıcı için Önemli**

- 1- Driver Kurunuz.**
- 2- Printer Tool V2.0 çalıştırın**



3- **Firmware update** ile dosyayı gncelleyin

4- **Barkod veya Raf etiketi seimini yapınız.**

