


## Adım 1: Menü ekranına girilmesi


1913 yazarak Menü tuşuna basılır.

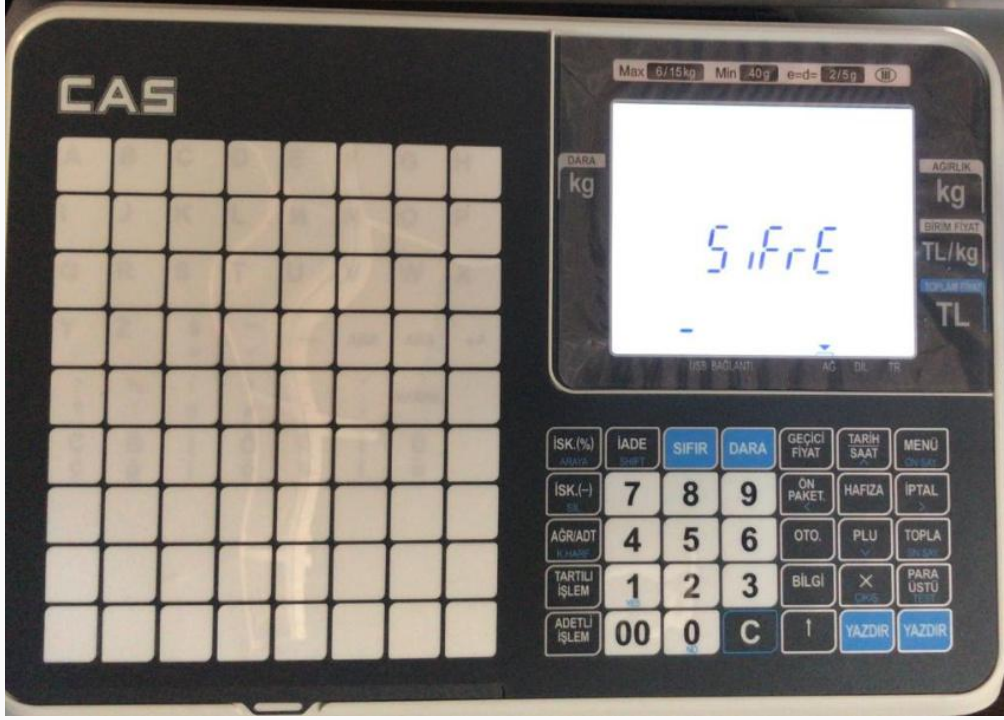

Karşımıza gelen ekranda bizden şifre talep eder. 011 yazılarak **Menü** tuşuna basılır.


## Adım 2: IP adresinin girilmesi

Karşımıza gelen ekranda teraziye vermek istediğimiz IP adresini yazabiliriz. Bu IP adresleri genellikle 192.168.1.250 gibi adresler olurlar. **PLU** tuşuna basarak bir sonraki adıma geçeriz.

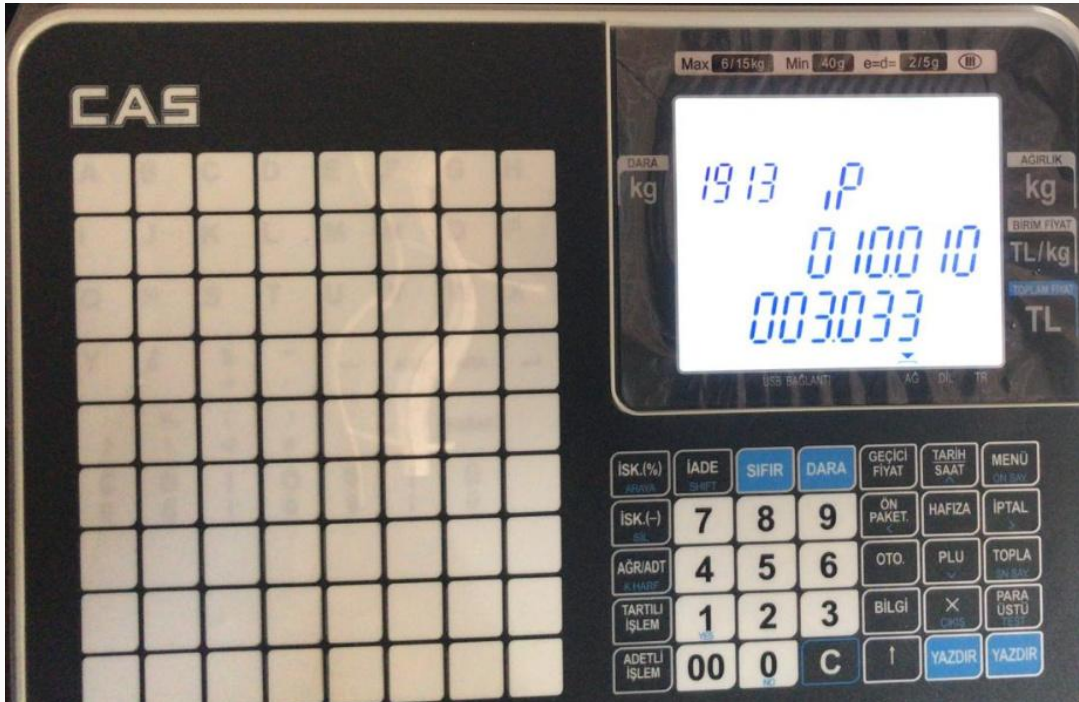

### Adım 3: Ağ geçidinin girilmesi


Ağ geçitleri genellikle modem ip adresleri olarak tanımlanırlar. Örneğin 192.168.1.1 gibi ancak farklı bir ip adreste girebilirsiniz. Ancak geçerli bir ağ geçidi olması gereklidir. Ağ geçidinin IP adresini yazdıktan sonra **PLU** tuşu ile kayıt yapabilirsiniz.

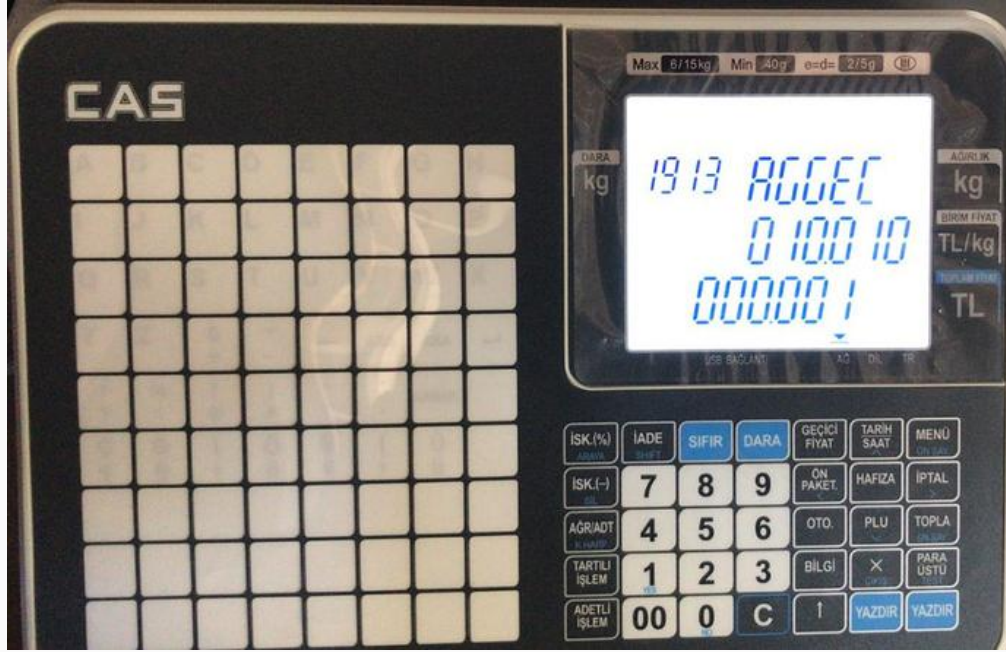

cl

### Adım 4: Alt ağ maskesinin girilmesi

Bu adımdaki IP adresi 255.255.255.000 olarak girilmelidir. Yazdıktan sonra tekrar **PLU** tuşuna basarak kaydet yapıyoruz.

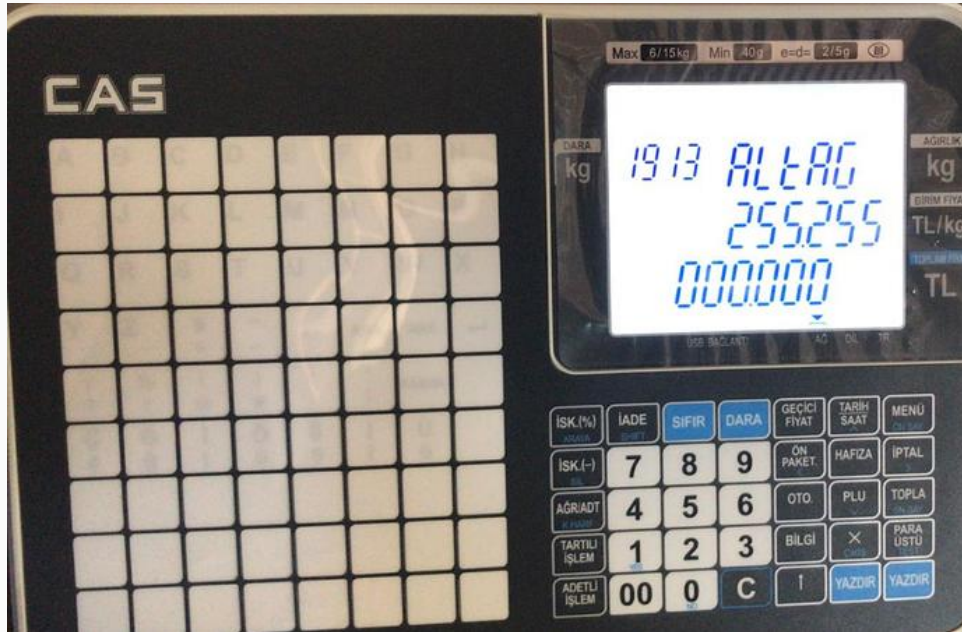

### Adım 5: Ayarların kaydedilmesi

Bu adımda direk olarak **Hafıza** tuşuna basarak yaptığımız ayarları kaydediyoruz.